

iSMO® Power 250A syöttökeskus

toimii keskitetyn suojauksen valvonta- ja erotuslaitteena sekä pienvoimalan jakokeskuksena.

TamControl


TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

- Kotelointiluokka IP65
- L600 x K800 x S300 kotelo
- Seinäkiinnityskorvakkeet
- Moottorilla ohjattu kytkin
- Enintään 6 kpl vikavirtasuojattua lähtöä verkkoinverttereille
- URNA verkonvalvonta automaattiseen katkaisuun ja takaisinkytkentään
- Liityntä ulkoiselle ohjauskytkimelle (palokunnan painike)
- Liitännät ja kumiläpiviennit max. 185mm² AL/CU -kaapeleille
- HTC17 läpivientilaippa muille kaapeleille
- Kosketussuojattu rakenne myös oven takana
- Soveltuu standardin SFS-EN 50549-1:2019 mukaisiin kohteisiin



CE

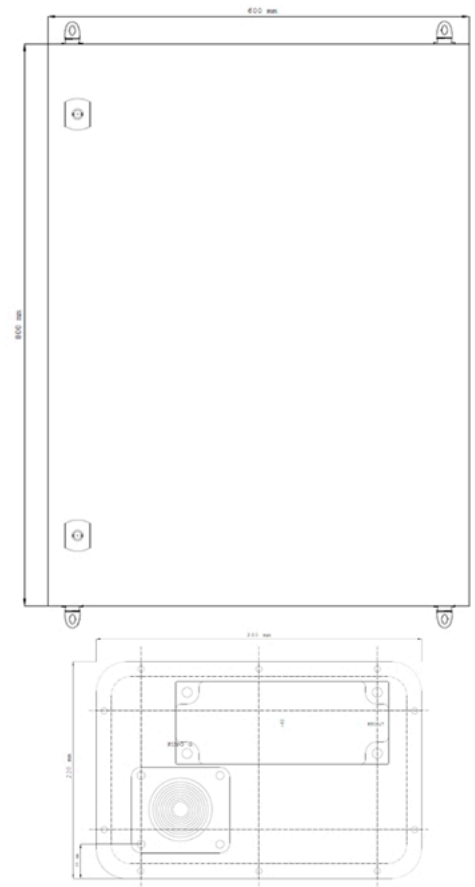

TUOTETIEDOT

Tuotekoodi	iSMO-P-250A
Nimellisvirta (AC23)	250 A
Suurin käyttöjännite	690 VAC
Käyttölämpötila -alue	-25°C - +60°C
Kotelointiluokka	IP65
Kotelon koko	L600 x K800 x S300 mm
Kotelointi	Teräslevy RAL7035
Kytettävän kaapelin koko	16 - 185mm ² AL/CU
Paino (kg)	40 kg